TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA

4 DELİKLİ ISO DİŞLİ POMPA | 4 HOLES ISO GEAR PUMP

Giriş Basıncı | Inlet Pressure	0.3÷ 2 bar
Çalışma Viskozite Seviyesi | Operating Viscosity Range	-12:100 cSt
Sıvı Sıcaklığı | Fluid Temperature	-40 °C+145 °C

Çalışma Basıncı | Working Pressure	**Kirlilik** | Contamination		**Filtre** | Filter
	NAS 1638	**ISO 4406**	**βx=75**
≥200 bar	11	20/17	25 µm
≤200 bar	12	21/18	40 µm

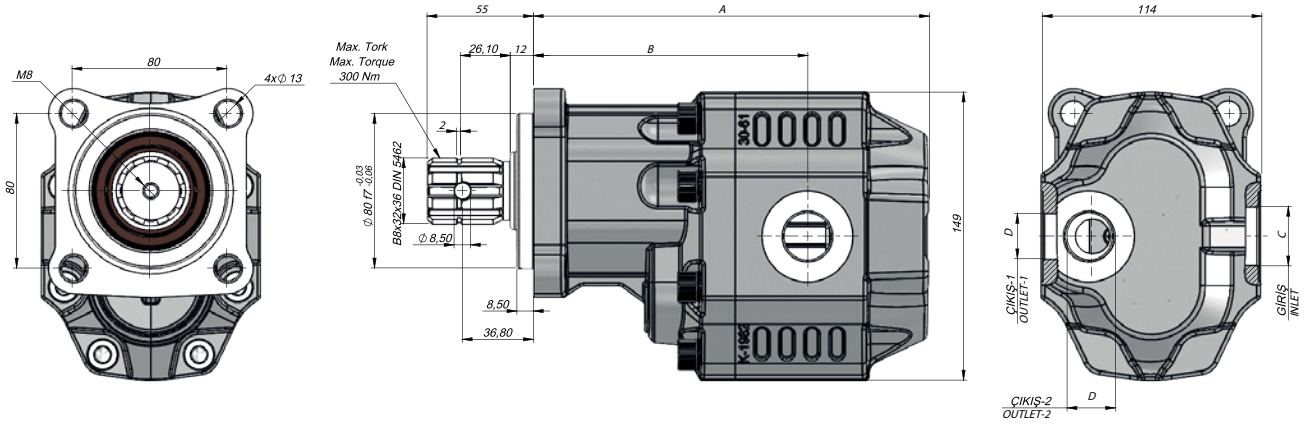

Kod Code		İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basınç Max.Continuous Pressure	Min. Hız Min.Speed	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
Sol / Left	Sağ / Right	(cm^3/rev)	(100%)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	D
G30017SF111	G30017SF121	17	300	300	2500	171,5	124,5	G1/2"	G1/2"
G30027SF111	G30027SF121	27	290			177,5	129,5	G3/4"	G3/4"
G30034SF111	G30034SF121	34	285		2200	182,5	130,5		
G30043SF111	G30043SF121	43	280		2000	188,5	135,5		
G30051SF111	G30051SF121	51	230			193,5	135,5	G1"	
G30061SF111	G30061SF121	61	225		1800	201,5	142		
G30073SF111	G30073SF121	73	215		1600	211	144		
G30082SF111	G30082SF121	82	200		1500	212,5	146	G1 1/4"	G1" G3/4" (Alternative)
G30100SF111	G30100SF121	100	190			225,5	160		
G30125SF111	G30125SF121	125	170			241,5	164		