


## TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA

### 4 DELİKLİ KAMALI K ADAPTÖRLÜ DİŞLİ POMPA | 4 HOLES KEYED K WITH EUROPAN FLANGED PORT GEAR PUMP

Giriş Basıncı   Inlet Pressure		0.3÷ 2 bar	
Çalışma Viskozite Seviyesi   Operating Viscosity Range		-12:100 cSt	
Sıvı Sıcaklığı   Fluid Temperature		-40 °C+145 °C	
Çalışma Basıncı   Working Pressure	Kirlilik   Contamination		Filtre   Filter
	NAS 1638	ISO 4406	$\beta_x=75$
≥200 bar	11	20/17	25 $\mu$ m
≤200 bar	12	21/18	40 $\mu$ m

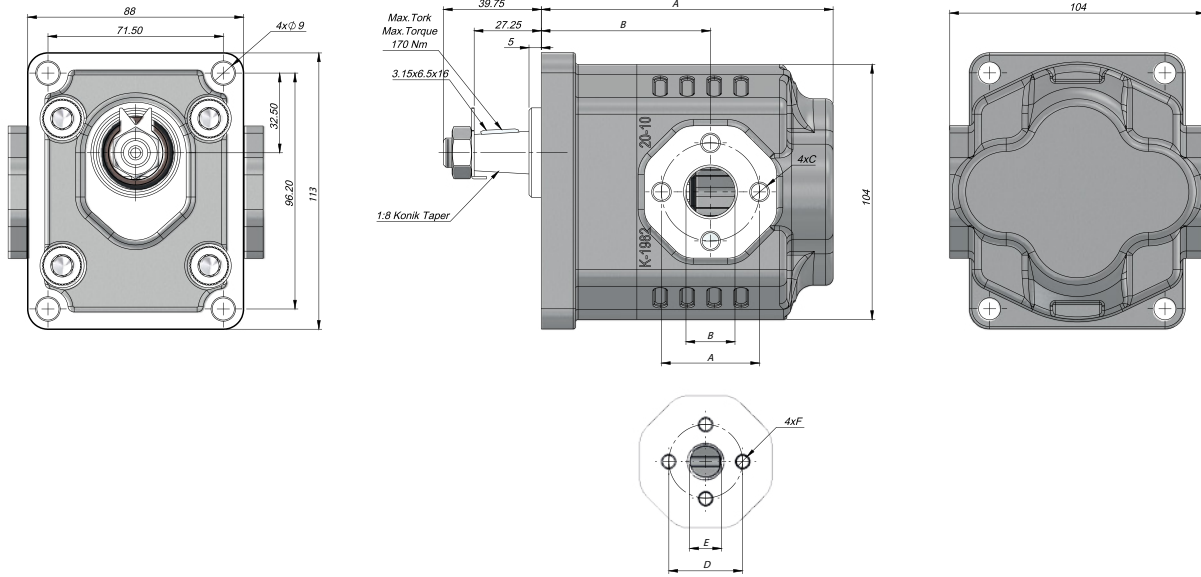

Kod Code	İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basınç Max.Continuous Pressure	Min. Hız Min.Speed	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	A	B	Giriş Inlet			Çıkış Outlet		
20-KA	(cm <sup>3</sup> /rev)	(100%)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	D	E	C	D	E
*G2010KK612	10	280	300	2300	119	69	40	20	M8	30	13	M6
*G2010KK622							40	20	M8	30	13	M6
*G2010KK632							40	20	M8	40	20	M8

\* (1) - Left - Sol

(2) - Right - Sağ

(3) -Bi-Directional (Çift Yönlü)