TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA

2+4 DELİKLİ SAE B TANDEM DİŞLİ POMPA | 2+4 HOLES SAE B TANDEM GEAR PUMP

Giriş Basıncı | Inlet Pressure	0.3÷ 2 bar
Çalışma Viskozite Seviyesi | Operating Viscosity Range	-12:100 cSt
Sıvı Sıcaklığı | Fluid Temperature	-40 °C+145 °C

Çalışma Basıncı | Working Pressure	**Kirlilik** | Contamination		**Filtre** | Filter
	NAS 1638	**ISO 4406**	**βx=75**
≥200 bar	11	20/17	25 µm
≤200 bar	12	21/18	40 µm

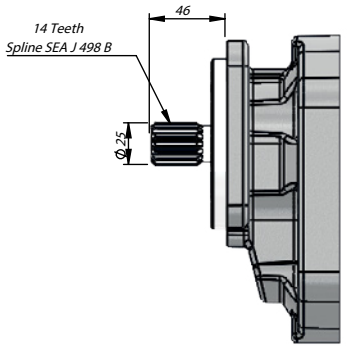

F6

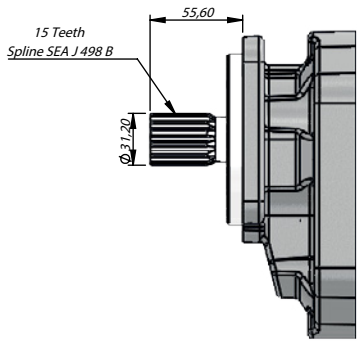

F10



K13



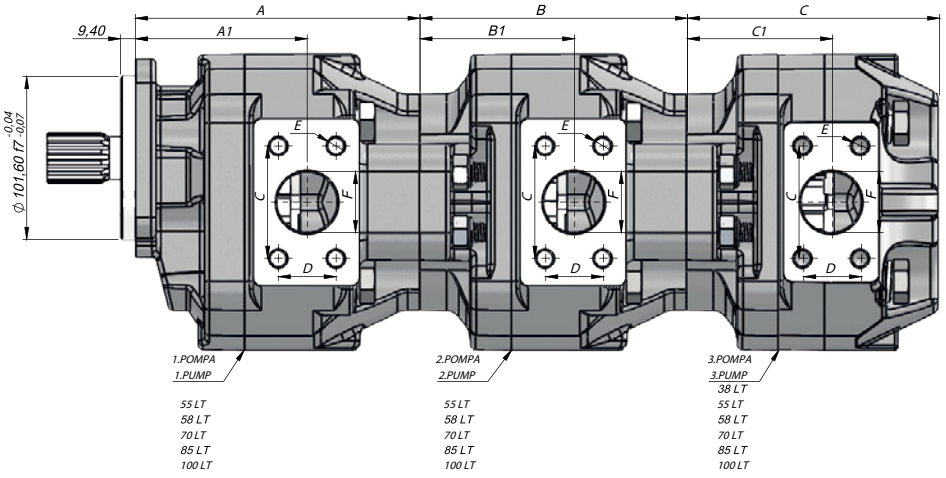

İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basınç Max.Continuous Pressure	Min. Hız Min. Speed	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	Giriş Inlet						Çıkış Outlet							
				A	A1	B	B1	C	C1	C	D	E	F	C	D	E	F
(cm³/rev)	(100%)(BAR)	(RPM)	(RPM)	mm	mm	mm	mm	mm	mm								
38	310	500	3000	-	-	-	-	157.5	90.5	52,50	26	M10	25.4	47,60	22	M10	19
55				177.5	106	167	95.5			70	36	M12	38	58,50	30		32
58	290																
70	245			178.5	108	168	97.5										
85	200			187.5	113.5	177	103	168.5	100								
100	180			193.5	116.5	183	106	174.5	106	78	43		51				