| RENMAN® Hydraulic equipments | Type/Tipo | Sect./Sez. | Ref./Rif. |
|---|---|---|---|
| | **RVD-M-40** | **10** | **.040** |

# Direct acting relief valve with manifold
# Valvola di massima pressione ad azione diretta con collettore

**Specifications / Specifiche**

| | | |
|---|---|---|
| Fluid viscosity: | Viscosità Fluido : | ISO 3448 |
| Filtration: | Classe di contaminazione: | ISO 4406 |
| Fluid temperature: | Temperatura fluido: | -20°C +90°C |
| Ambient temperature: | Temperatura ambiente: | -20°C +50°C |
| Max. operating pressure: | Pressione di lavoro max : | 350 Bar |
| Standard seals: | Guarnizioni standard: | NBR 70 Shore A |
| Manifold material: | Materiale collettore: | Zinc plated steel |

**Hydraulic symbol / Simbolo idraulico**

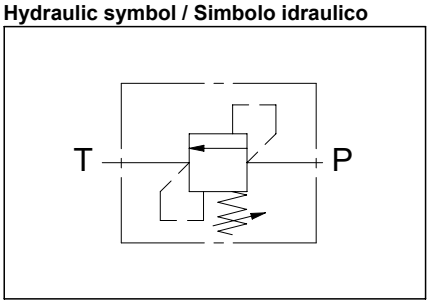


**Dimensions / Dimensioni (mm)**

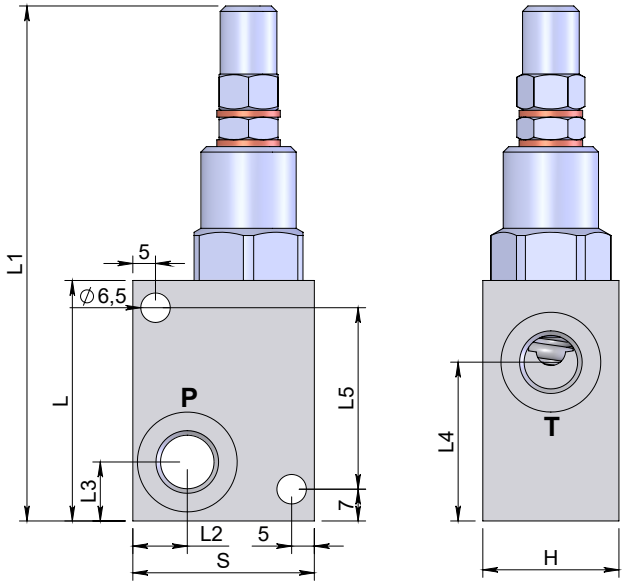


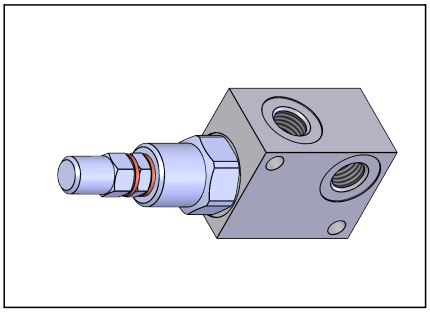

**Performance / Prestazioni**

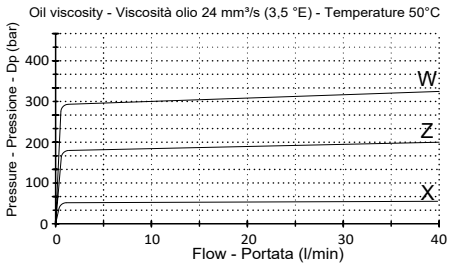


## How to order / Come ordinare

**10-A-04-B01-3-R-**-*-N1**

Seals material / Materiale guarnizioni: N1= NBR (Std); V1 = Viton

R= Screw with steel cap(Std)
N= Tamper resistant cap
O= Handknob and locknut
— Adjustment / Regolazione

02 = 1/4 BSPP
03 = 3/8 BSPP
— Ports size / Dimensione attacchi

Setting range / Campo taratura (Std setting at 5 l/min):
X = 10-50 bar — 30 bar
Z = 10-180 bar (Std) — 90 bar
W = 80-300 bar — 150 bar

| Standard code / Codice standard | Thread/Filetto P | Thread/Filetto T | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H | S | Weight/Peso (kg) | Max. Flow Q max (l/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10A04B013R02ZN1 | 1/4 | 1/4 | 52 | 114 | 12 | 13 | 35 | 40 | 30 | 40 | 0.45 | 40 |
| 10A04B013R03ZN1 | 3/8 | 3/8 | 55 | 117 | 12 | 15 | 35.5 | 43 | 30 | 40 | 0.45 | 40 |

*On request versions: Please, contact our customer service.
*Versioni su richiesta: Per cortesia contattare il ns. serviozio clienti.